



プロフェッショナル
ワーク用

作業性に差がつく
プロが選ぶ
こだわりのテープ

SUPER CUT TAPE

#6001L

油面に貼れるテープ

油を吸い取る特殊粘着剤を塗布した粘着テープです。
強粘着設計・厚手ラミネート加工の高強度な基材を採用。
剥離紙がないので作業性の向上が見込めて、ゴミ排出量も削減されます。
大掛かりな脱脂作業は不要です。

※但し、床の汚れに対しては予め清掃等を行い、本製品の施工をお勧めします。

point

植物、鉱物油対応

手で切れる

字が書ける



#6001L白

#6001L黄

日本製

【使用上のご注意】

- この製品は、一定量の油を吸収する特殊粘着剤を塗布した粘着テープです。養生目的等には使用しないでください。
- 被着体と貼り付け期間によっては汚染・損傷することがありますので、ご使用前にお確かめください。
- 被着体の種類や状態によっては、効果を得られない場合がございます。
- 人体(皮膚)に直接貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- 貼る面のほこり、水分、過度な油分などをよく拭き取ってください。
- テープを保管する場合、直射日光を避け、涼しいところにおいてください。

【規格】

サイズ(mm×m)	入り数	色
50×20	8R	白 / 黄

他サイズについては御相談ください。

【性能データ】

項目	単位	特性値
厚さ	mm	0.18
粘着力	N/10mm	5.80
引張強さ	N/10mm	62.9
伸び率	%	17.0

【試験条件】 JIS Z 0237 (2009) 準拠

*上記数値は、測定データの一例であり品質保証値ではありません。

リンレイテープ株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-25-13
リンレイ日本橋ビル

TEL: 03-3663-0071 (代表)

FAX: 03-3663-1400

URL: <https://www.rinrei-tape.co.jp>

東京・大阪・札幌・仙台・宇都宮・名古屋・福岡

製品仕様・梱包仕様・色は予告なく変更することがあります。
また、予告なく販売を中止することもありますので、ご了承下さい。

販売会社

共和産業株式会社
コロコロとモノ、つながる。

本社

〒550-0005 大阪市西区西本町1-8-20
TEL 06-6532-6171 FAX 06-6541-7013
E-mail info@kyowa-sangyou.com
URL <http://www.kyowa-sangyou.com>

東京営業所
〒110-0016 東京都台東区台東3丁目11番1号 (山王ビル)
TEL 03-5688-5511 FAX 03-5688-5513
E-mail tokyo@kyowa-sangyou.com

九州営業所
〒861-8029 熊本県東区西原1丁目14番11号
TEL 096-382-3161 FAX 096-382-3761
E-mail kyushu@kyowa-sangyou.com



特長

1. 油面（鉱物油・植物油に対応）でも剥がれずに貼れます。大掛かりな脱脂作業は不要です。
※但し、床の汚れに対しては予め清掃等を行い、本製品の施工をお勧めします。
2. 手で切れて、剥離紙がないので作業効率UP。ゴミ排出量も削減されます。

用途

油の付いた面への貼付に。

様々なシーンに合わせてテープ色（白/黄）をお選び頂けます。




工場内でのラインテープとして



機械設備への貼付メモ用として



マット等の固定用として

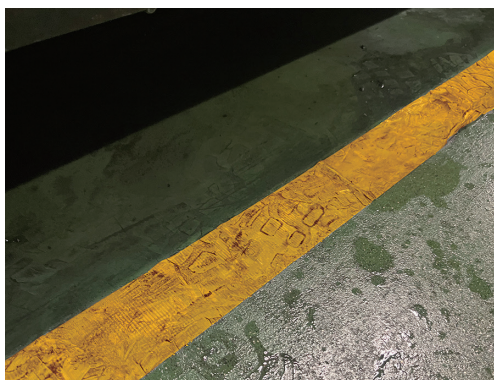

工場内でのラインテープとして



ドラム缶への貼付用として



鉄部材への貼付用として

【参考データ】	油面テープ#6001L	従来品
厚さ (mm)	0.18	0.14
SUS 粘着力 (N/10mm)	5.80	3.71
防錆油面 粘着力 (N/10mm)	2.19	0.60
植物油面 粘着力 (N/10mm)	3.89	0.61

*上記測定値(各油面粘着力)は、弊社開発研究所調べによるものです。保証値ではありません。



紹介動画はこちら