




リミクスタイ (Re Mix)

- 原材料** : PA66 (ナイロン) 再生原料100%使用
- 特長** : バージン材に比べてCO₂を約77%削減した再生原料を使用した製品です。廃棄原料を有効活用したサステナブルリサイクルな結束バンドです。
- 用途** : 耐久・耐熱性能認定を求められる用途には不向きですが、それ以外の通常の結束・封緘等の用途には幅広くご使用頂けますので、環境配慮を求めめるお客様には幅広い用途でご使用頂きたい製品です。特にご使用後に廃棄されるような用途にはぜひ本製品のご使用をお薦め致します。


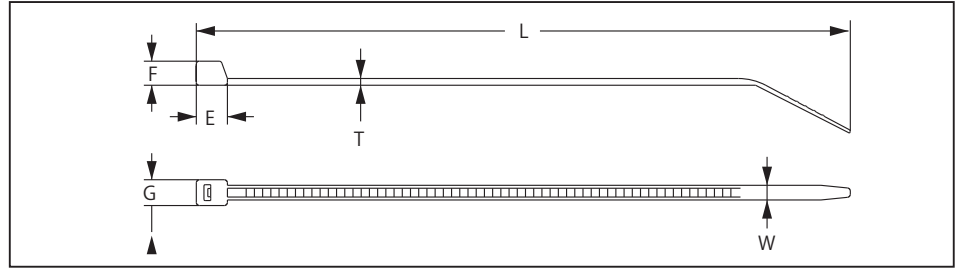


品名	品番	寸法(mm)						結束径 Min~Max Φmm	梱包単位	
		L	T	W	E	F	G		袋	ケース
リミクスタイ (再生PA66)	SG-RMT150	150	1.2	3.8	6.5	4.4	6.5	1.5~38	100本	10,000本(100袋)
	SG-RMT200	200	1.35	4.6	7.3	5.0	7.6	2~54	100本	10,000本(100袋)



リミクスリピートタイ

- 原材料** : PA66 (ナイロン) 再生原料100%使用
- 特長** : リミクスタイのリピータイプで、結束後取り外しが可能で何度も繰り返し使用することが出来ます。バージン材に比べてCO₂を約77%削減した再生原料を使用した製品です。更にリピート使用により、サステナブル効果が高くなります。
- 用途** : 配線の仮留めや何度も取り外して再結束する封緘用途などにご使用ください。

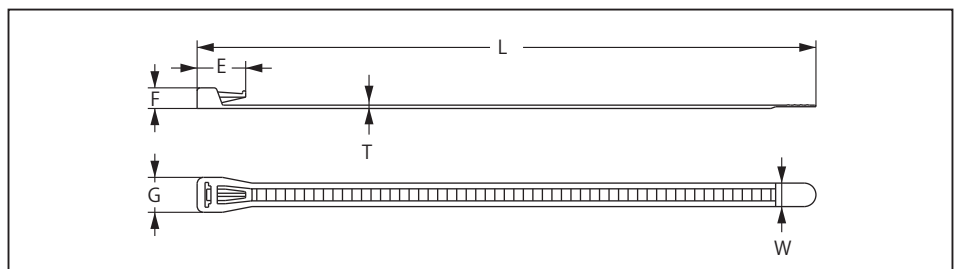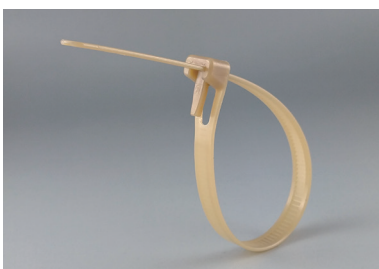

品名	品番	寸法(mm)						結束径 Min~Max Φmm	梱包単位	
		L	T	W	E	F	G		袋	ケース
リミクスリピートタイ (再生PA66)	SG-RMR150	150	1.2	7.4	16	7.5	11	5~38	100本	5,000本(50袋)
	SG-RMR200	200	1.2	7.4	16	7.5	11	5~55	100本	5,000本(50袋)