



3M™ 工業用シールテープ IS1

3M™ 工業用シールテープ IS1は、扱いが難しい従来のシーラントに代わる工業用シーリングソリューションです。効率性と信頼性を追求して設計されたこのテープは、安定した使いやすさを備え、水や蒸気に対して強力なバリアを形成します。ジョイント、リベット部分、狭いスペースなど、どのような場所でも、当社のテープは、正確かつ簡単にシーリングニーズを満たすように設計されています。




水や蒸気に対するバリア を形成

ジョイントやリベット部分の水漏れを
防ぎます。



強力な接着力

最小限の表面処理で低温でも使用
できます。




薄くて柔軟な基材

パネルとフレームの間の狭いスペー
スにも使用できます。

適切なテープを探す


3M™ 工業用シールテープ IS1

- リベット、ネジ、釘部分を封止
- 薄くて柔軟な基材
- 強力な接着力
- 接合面のシーリングに最適

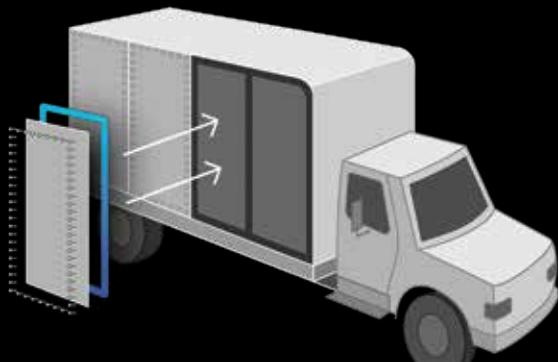

3M™ スマートシールテープ 4412、4422

- 長期的な紫外線耐性
- さまざまな厚みラインナップ
- ネジやリベット、継ぎ目・接合部の上からしっかりとシールできるように設計
- ルーフトップのシーリングに最適

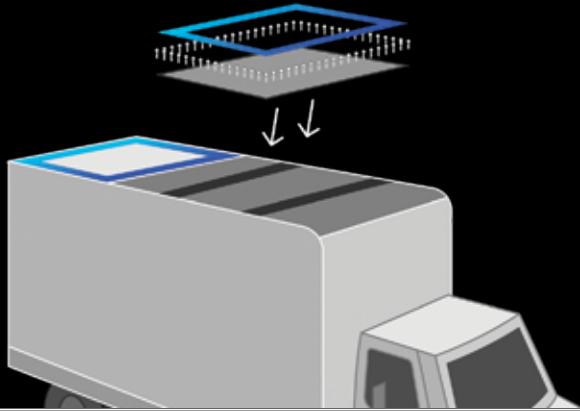

製品	ストックナンバー	幅 (mm)	長さ (m)	巻/ケース
3M™ 工業用 シールテープ IS1、 ホワイト	7100377318	50.8 mm	32.9 m	24
	7100376842	101.6 mm	32.9 m	12
	7100377266	1,524 mm	32.9 m	1

仕様

↓↑ テープ厚み
0.25 mm

⇄ 下 対スチール接着力
5.7 N/cm

引張強度
38.5 N/cm

↑↓ 破断伸び率
>700%

基材
多層フィルム

接着剤
アクリル系



3M™ 工業用テープなら、追従性、耐久性に優れたシールを実現できます。

製品の選択および使用: 3Mのコントロールの及ばない多くの要因およびユーザーの知識と管理範囲内にある独自の要因が、特定の用途における3M製品の使用および性能に影響を与える可能性があります。従い、お客様は本製品を評価し、お客様の用途に適しているかどうかの判断(OSHA, ANSI等の有害性評価)と適用されるすべての規制に関する適合性評価(を含む)に關して一切の責任を負います。適用されるすべての指示に従い、適切な安全性を保つための装備や装置を用いて3M製品を適切に評価、選択、使用しなかった場合、または適用されるすべての安全に関連する規制に適合しなかった場合には、傷害、病気、死亡、および/または財産上の損害が生じる可能性があります。

保証、限定的な致賠および免責事項: 当該3M製品のパッケージまたは製品資料に別途の保証が明記されていない限り(そのような別途の保証がある場合は当該保証が適用されます)、3Mは、3Mが製品を出荷した時点での該当する3Mの製品代金を満たしていることを保証します。3Mは、明示または默示を問わず、商品性、特定目的への適合性、または取引の過程、慣習、商習慣から生じる默示の保証または条件(ただしこれに限定されるものではありません)を含め、いかなる保証または条件に関する責任をも負いませんのであらかじめご了承ください。一方で3M製品に保証の対象とされるような欠陥がある場合、これに対する唯一の救済は、3Mの選択により、本製品の交換または補修、もしくは本製品のご購入代金の返金に限定させていただきます。適用される法律に従い、3M 製品の販売条件に明記されていない限り、保証の請求は3Mから製品を出荷した時点から1年内に行われなければなりません。

責任の制限: 法令によって禁止される場合を除き、3Mは、3M製品から生じる直接的、間接的、特別的、付随的、派生的な損失または損害(逸失利益またはビジネス上の機会損失を含むがそれに限られません)について、主張される法理論に関係なく、上記保証以外には一切責任を負いません。

3M

スリーエムジャパン株式会社
テープ・接着剤製品事業部
〒141-8684 東京都品川区北品川6-7-29
電話番号: 0570 011 511
(9:00~17:00・土日祝年末年始は除く)

ITD-303-A

3M™ は、3M社の商標です。Please recycle. © 3M 2025. All rights reserved.

今すぐ3mcompany.jp/EngineeredTapesにアクセスして、ぴったりのソリューションを見つけましょう。