



EXPp

建築塗装用マスキングテープ

Scotch



建築塗装の エキスパート(Expert)へ 贈る贈れる相棒

スリーエム ジャパン株式会社 建築・工事現場職人様向け公式アカウント



LINE

友だち募集中。

「友だち追加」からQRコードを読み込んでください。

職人の皆様へ、お役立ち情報を配信いたします。



3M、Scotch、スコッチは、3M社の商標です。

※各種数値は参考値であり、保証値ではありません。

仕様及び外観は、予告なく変更される事がありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて負うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任は、ご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り当社は責任を負いません。



スリーエム ジャパン株式会社

テープ・接着剤製品事業部

<http://www.3mcompany.jp/tape-adh>

Please Recycle. Printed in Japan

© 3M 2018. All rights reserved

ITD-264-D (0318)

カスタマーコールセンター

製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-511


ナビダイヤル® 市内通話料金でご利用いただけます。

受付時間/8:45~17:15 月~金(土・日・祝・年末年始は除く)

Scotch®

建築塗装用マスキングテープ

EXPP

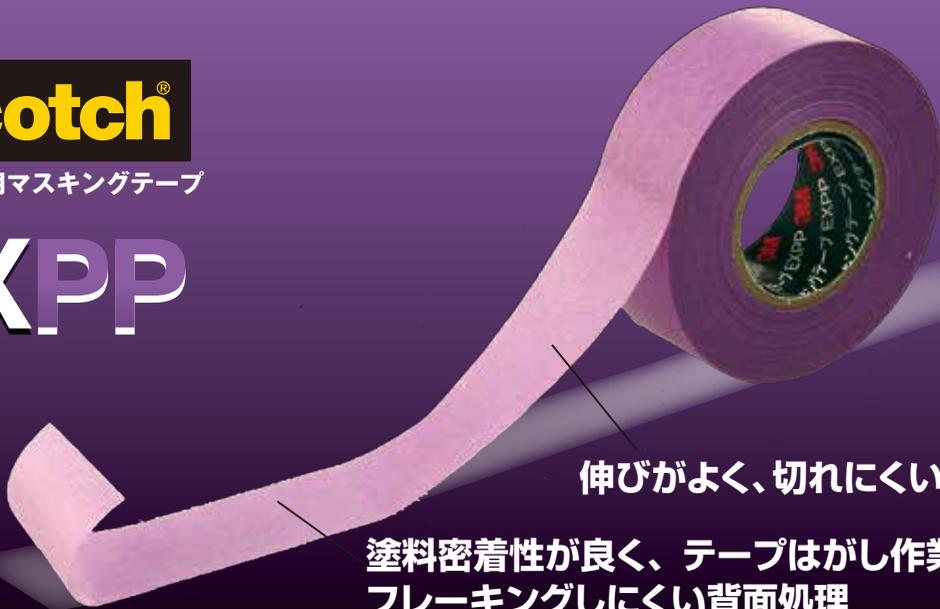

伸びがよく、切れにくい特殊配合の基材

塗料密着性が良く、テープはがし作業時に
フレーキングしにくい背面処理

Point 1

伸びがよく、
テープをはがす際に切れにくい
特殊配合の紙基材

弊社従来品



テープ切れ

EXPP

Point 2

塗料密着性が良く、
テープはがし作業時に
フレーキングしにくい
背面処理

塗料飛散なし



※フレーキングとは、テープ背面に付着した塗料が乾燥し、
はがし作業時に飛散する現象を指します