

# 紫外線劣化に強い

# UV剤配合

# 職人仕様PPロープ




| コード    | 規格         | JANコード        | 入数 |
|--------|------------|---------------|----|
| GPP505 | 5mm × 50m  | 4990242225056 | 60 |
| GPP510 | 5mm × 100m | 4990242225100 | 48 |
| GPP530 | 5mm × 300m | 4990242225308 | 10 |
| GPP620 | 6mm × 200m | 4990242226206 | 10 |
| GPP810 | 8mm × 100m | 4990242227104 | 10 |

製品素材: PP / UV剤

特長: 製品にUV剤を入れる事で従来品より紫外線劣化に  
**3倍以上強くなりました。**  
(強度保持・耐久性が良くなりました)

メリット: 製品寿命が延長される事により、廃棄焼却されるプ  
ラスチックの量を少しでも減らす事が出来ます。

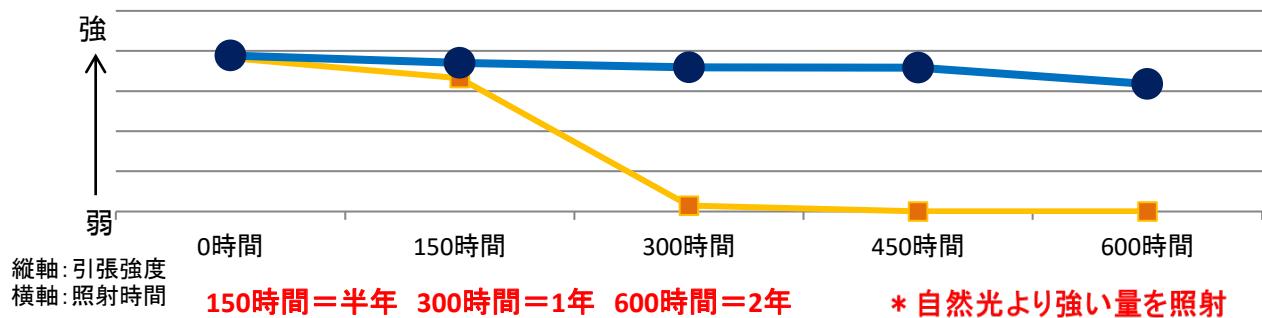

\* 上記の試験データは目安であり環境状況によって前後します

▶ 製造元



株式会社 宮島化学工業

〒953-0125

新潟県新潟市西蒲区和納8565-1 古川工業団地内

TEL:0256-73-5151 FAX:0256-73-7070

E-mail:info@miyajimakagaku.com

HP:<http://www.miyajimakagaku.com>

▲URL QR code  
株式会社宮島化学工業様

▶お問い合わせ・販売については

**K 共和産業株式会社**

本社 ココロとモノ、つながる。

〒550-0005 大阪市西区西本町 1-8-20

TEL 06-6532-6171 FAX 06-6541-7013

E-mail [info@kyowa-sangyou.com](mailto:info@kyowa-sangyou.com)

URL <http://www.kyowa-sangyou.com>

東京・熊本

