紫外線劣化に強い

UV剤配合
職人仕様PPロープ

コード	規格	JANコード	入数
GPP505	5㎜×50m	4990242225056	60
GPP510	5㎜×100m	4990242225100	48
GPP530	5㎜×300m	4990242225308	10
GPP620	6㎜×200m	4990242226206	10
GPP810	8㎜×100m	4990242227104	10

製品素材：　**PP / UV剤**

特長：　**製品にUV剤を入れる事で従来品より紫外線劣化に3倍以上強くなりました。（強度保持・耐久性が良くなりました）**

メリット：　**製品寿命が延長される事により、廃棄焼却されるプラスチックの量を少しでも減らす事が出来ます。**

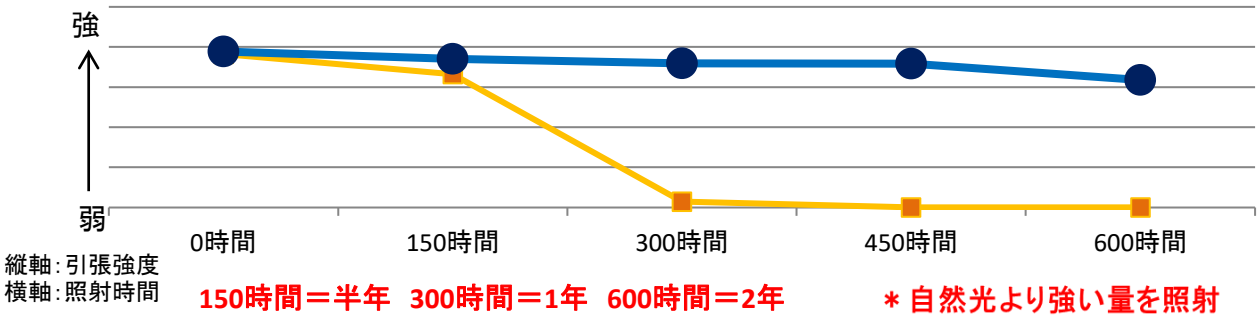

縦軸：引張強度
横軸：照射時間

150時間＝半年　300時間＝1年　600時間＝2年

＊自然光より強い量を照射

＊上記の試験データは目安であり環境状況によって前後します

株式会社 宮島化学工業

〒953-0125　新潟県新潟市西蒲区和納 8565-1 古川原工業団地
TEL：0256-73-5151　FAX：0256-73-7070　E-mail：info@miyajimakagaku.com
HP：http://www.miyajimakagaku.com