

Denka


～環境配慮型多用途テープ、新発売！！～

デンカ株式会社

ノンハロゲン結束・保護テープ

S-25

S-26




S-25

基材は
ポリ袋と同じ材質で


リサイクル性にも配慮！

しかも安定した
粘着力を発揮！

- ポリエチレン袋と同じ材質です。
→だから、分別・廃棄に便利！
- 電子機器・家電の本体、
取扱説明書をいれる袋の
封止めとして使用できます。

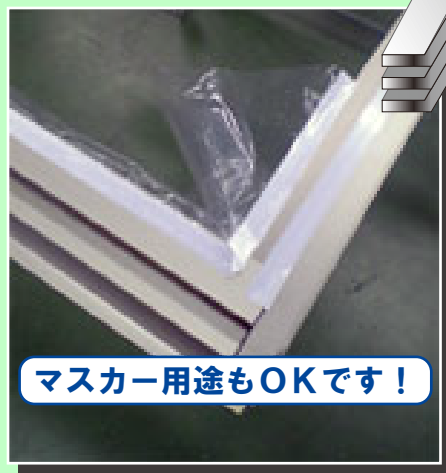

マスキング用途もOKです！



S-26 建材・金属板結束用として

優れた耐候性！

- 非塩ビの粘着・結束テープです。
基材は安心のポリエチレン系フィルム！
- 経時変化に強い！
耐候性に強い基材&粘着剤で糊残りも少ない！



金属・ステンレス・ガラス・樹脂板
アルミサッシ等、各種建材製品の
加工・運搬時に

保護フィルムとして！

S-26



糊が残りにくい！

- 厚みも100 μ で設計、
十分な厚みで 衝撃・傷に強い！

●仕様・特性については裏面をご覧ください！

廃棄・焼却時にダイオキシン類の発生を抑えるために、
「塩素」及びハロゲン族の材料を全く含まない非塩ビタイプの環境対応型粘着テープです。

ノンハロゲン結束・保護テープ S-25/S-26

建材・金属板用結束・保護フィルム等多目的用途 & 環境に配慮した粘着テープです

S-26シリーズ ~経時変化に優れた、多目的・多用途テープ~

- 非塩ビ（ハロゲン族系材料不使用）品のポリエチレン系フィルムを基材に使用！
- 金属板・ステンレス板・ガラス板・樹脂化粧板・アルミサッシなどの各種建材製品の曲げ加工や運送時の結束テープ、保護フィルム用途として使用できます。
- 傷や衝撃に強くするため、厚みを100μに設計しています。


促進耐候性試験適合品です！（Sunshine Weather500hr）

耐候性に強い基材・粘着剤で基材劣化・糊が残りにくいタイプです。季節を通じ、寒い時期や暑い時期でも安定した粘着力を発揮します。

S-25シリーズ ~PE袋・PE系被着体に高い粘着力を発揮~

- 非塩ビ（ハロゲン族系材料不使用）品のポリエチレン系フィルムを基材に使用！
- ポリエチレン袋の結束用途に使えます。電子機器・家電本体はもちろん、取扱説明書を入れる袋にも使用可能です。

リサイクル性に配慮、ポリエチレン袋と同じ材質です。

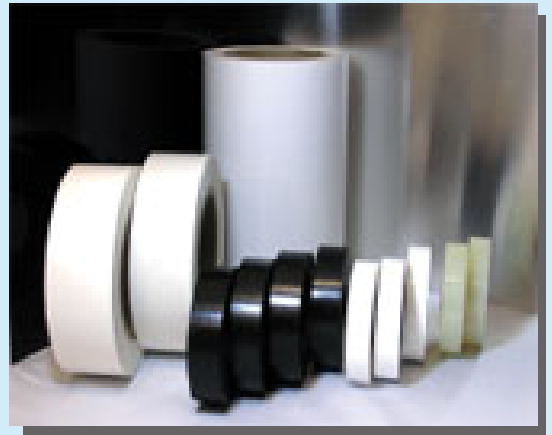

仕様 / 各種データ

○テープ構成 (S-25/26 共通)

基 材 (P O 系) 80μm
粘着剤層 (アクリル系) 20μm

○規格

品 番	厚さ(μ)	幅(mm)	長さ(m)	梱包数量(巻)	色 相
S-25 (NKT-S-25)	100	13	30	250	透明
S-26 (NKT-S-26)		15	50	120	白
		19	50	96	

○物性値

項 目	単 位	測 定 値	
品 番	-	NKT-S-25	NKT-S-26
色 相	-	透明	白
基 材	組成	PE	PE
厚 さ	mm	0.100	0.100
SUS粘着力	N/10mm	1.5	1.5
自背面粘着力	N/10mm	0.8	0.8
ボールタック	No.	-	28
破断強度	N/10mm	19.8	19.8
破断伸度	%	450	400
耐 候 性	糊残り有無	×	○

他にも各種粘着テープを取り揃えております！
貴社のニーズに合わせて是非お問い合わせ下さい

○被着体別糊残りデータ

品 番	色相	総厚	粘着力	屋外暴露耐候性 * 6~9月	促進耐候性 * Sunshine Weather500hr後					耐寒性	
					糊 残 り の 有 無 を 目 視					0℃	-5℃
単 位	-	μm	N/10mm	アルミ板	アルミ板	フッ素樹脂板	アクリル	ウレタン	ステン板		
S-26	白	100	1.5	無	無	無	無	無	無	無	無
S-25	透明	100	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-

！このカタログ上の数値は、デンカ株式会社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。貴社試験条件にてご評価下さいます様、よろしくご依頼申し上げます。
サンプル等につきましては下記販売店にご依頼下さい。

▶ サンプル・お見積等のお問い合わせは
販売会社

共和産業株式会社

ココロとモノ、つながる。

本社
〒550-0005 大阪市西区西本町1丁目8番20号
TEL 06-6532-6171 FAX 06-6541-7013
E-mail info@kyowa-sangyou.com
URL http://www.kyowa-sangyou.com

東京営業所
〒110-0016 東京都台東区台東3丁目11番1号
(山田ビル)
TEL 03-5688-5511 FAX 03-5688-5513

九州営業所
〒861-8029 熊本県熊本市東区西原1丁目14番11号
TEL 096-382-3161 FAX 096-382-3761

製造元

Denka
デンカ株式会社

共和産業株式会社

総務部作成

2015 kyowa-sangyo all rights reserved

仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますので御了承下さい。